

Lundberg 343



 **Lundberg Hymas**



Ny färgstark "Lundbergare"

Lundberg 343, "Lundbergaren", är en redskapsbärare med ett ovanligt brett register.

Den klipper gräs. Sopar gator och torg. Gräver. Skottar snö. Sprider sand.

Med en enda maskin gör du jobb som du normalt behöver flera olika maskiner för att klara av. Det betyder att du får ut mer timmar av din investering. Du sparar pengar.

Bra förarmiljö ännu bättre

Den fina förarmiljön har alltid varit ett av "Lundbergarens" speciella kännetecken. I den nya röda har den blivit ännu bättre.

Nya Lundberg 343 har utrustats med en ny ergonomisk förarstol, praktisk radiopanel i hyttaket, en nykonstruerad ventilation ser till att framrutan alltid är imfri.

Reglagen är placerade inom bekvämt räckhåll. Och sikten är perfekt, under arbete såväl som vid transport.

Liten, smidig och tyst.

De små yttermåttarna, midjestyrningen och den låga vikten gör 343:an till en idealisk maskin för arbeten i parker och på andra känsliga ytor, tätortsmiljö och trånga utrymmen.

En ny typ av ljuddämpare ser till att ljudnivån runt maskinen är låg.

Det gör Lundberg 343 till den perfekta stadsmaskinen.

Extremt lättkörd.

Den hydrostatiska driften gör 343:an extremt lättkörd. Maskinens hastighet regleras steglöst, oberoende av motorns varvtal.

Du kan krypköra med maskinen och samtidigt ha full effekt på redskapet. Fram och back sköts med en fingertoppsreglerad spak.

Och du behöver aldrig stanna för att växla.

Hydrauliska bromsar och ackumulatordämpad lastare.

De hydrauliskt servomanövrerade våta lamellbromsarna gör nya Lundberg 343 till en mycket trafiksäker maskin.

Lägg därtill den s k lastardämpningen med ackumulator, som gör att 343:an går mjukt och i det närmaste "gungningsfritt", så har du en maskin med mycket goda köregenskaper.

Bra lastaregenskaper och kraftfull hydraulik.

Lastaregenskaperna är väl tilltagna för en maskin i den här storleksklassen. Och en hög hydraulisk kapacitet ger gott om kraft, även för de tyngsta arbetsuppgifterna.

Stort redskapsprogram.

Till Lundberg 343 finns ett omfattande redskapsprogram, för såväl sommar- som vinterjobb.

Som extra tillbehör kan Lundberg 343 utrustas med en höj-och sänkbar baklyft. Då kan den bära redskap både fram och bak. Samtidigt.


En annan finess är kassetinfästningen av lastaggregatet som gör att det enkelt kan tas bort, och ersättas med andra kassetmonterade redskap. T ex gräv-aggregat och slaghack.



Pendlande midja ger en följsam och stabil maskin.



Radiohylla med inbyggda ventilationskanaler ger imfria rutor.



Akkumulatordämpad lastare ger mjukare gång.



Inbyggd ljuddämpare ger bättre bakåtsikt.



Bra förarmiljö med bekvämt placerade reglage.

Specifikation Lundberg 343

MOTOR

Typ
Valmet 411 D
4-cylindrig, dieselmotor
Max effekt, kW (hk) DIN/rpm
62,0 (84,0) /2400
Max vridmoment, Nm/rpm
285 /1400
Cylindervolym, dm³
4,4

ELSYSTEM

Spänning, V
12
Batterikapacitet, Ah
2 x 70
Startmotoreffekt, kW
3
Generator, A (W)
65 (780)

TRANSMISSION

Hydrostatisk med variabel pump och motor

Antal växlar, fram/bak
2/2

Max hastighet med standarddäck, km/h

Växel	Framåt och bakåt
1	0 - 12
2	0 - 30

Max. inbyggd dragkraft, kN

Växel	Dragkraft
1	2650
2	2650

RAM

Midjestyrd och midjependlande konstruktion.
Tillverkad i 20 mm höghållfast stålplåt.
Pendlingsvinkel max, °
15
Styrvinkel max, °
43

AXLAR

Axlar av planetväxeltyp.

BROMSAR

Hydrauliskt servomanövrerade lamellbromsar i oljebad inbyggda i fram- och bakaxel.
Elhydrauliskt manövrerad parkeringsbroms verkande på framaxel.

STYRSYSTEM

Hydrostatisk styrning med dubbla cylindrar i midjan. Antal rattvarv mellan fullt styrutslag höger/vänster: 5,5

HYDRAULSYSTEM

Mekaniskt manövrerat hydraulsystem med kugghjulspump. Standardutrustad med en cylinderfunktion och hydrauluttag i redskapsfäste. Standardutrustad också med en motorfunktion, hydrauluttag vid ventil.

Max hydraulflöde, dm³/rpm
80 /2400 (extra utrustning 133/2400)

Arbetstryck, MPa
19

Filter

Fullflödes, filterpatron med magnetkärna
Volym hydraultank/system, dm³
80 /100

HJUL

Fram/bak 400 - 26,5
Extra utrustning 12,4 - 24
Extra utrustning 500 - 26,5

MÅTT OCH VIKT

Höjd över hyttak, mm

Min. 2260

Bredd ytterkant hjul, mm

1620

Frigånghöjd, mm

350

Bränsletankens rymd, dm³

100

Vikt med standardskopa, kg

4400

Viktfordelning fram-/bakaxel, kg

2140 /2260

LASTARE

Redskapsfäste typ Trima

Lyftkraft till full höjd, kN

15,0

Lyftkraft i bottenläge, kN

20,0

Brytkraft i skopskär, kN

23,5

Skopvolym standard grus/snö, dm³



650 /1500

Tipplast rak/vinklad maskin, kg

2660 /1680

Vi förbehåller oss rätt till ändringar utan föregående meddelande.

Alla mått i mm där ej annat anges.
Samtliga mått är med standarddäck.

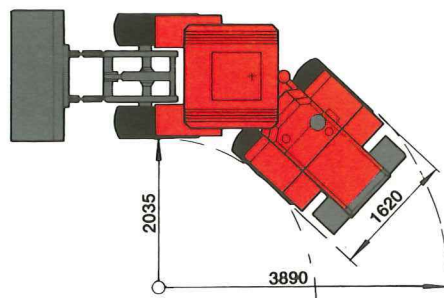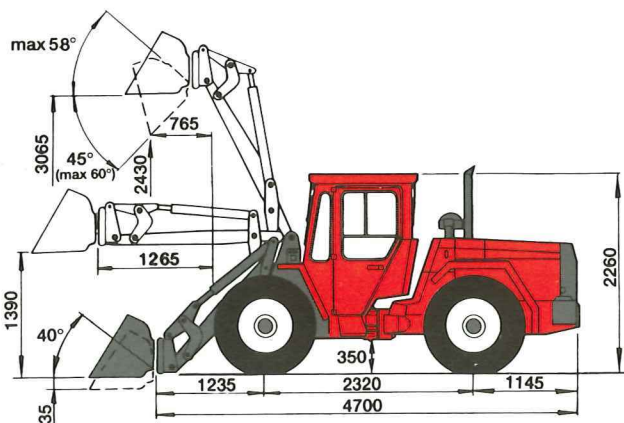

 **Lundberg Hymas**

Lundberg Hymas AB, Box 725, 931 27 Skellefteå. Telefon 0910-170 90. Telefax 0910-781 04.